

TS式自動型

硬水軟化装置

FSシリーズ

- 高機能電子制御式コントロールタイマーにて、タイマー、外部信号、軟水採取量※1による再生方式の選択など詳細設定が可能となり、様々なシステムに対応出来ます。
- 巢板式再生剤計量槽を標準搭載し、再生剤の溶解不良によるトラブルがありません。
- 従来機種のパージョンアップにより、大流量の軟水採取が可能となりました。

※1 軟水採取量による再生は SX、SA 型のみ対応可能となります。




▲ 電子制御式
コントロールタイマー



▲ FS-0030~0080 型



▲ FS-0100~0400 型

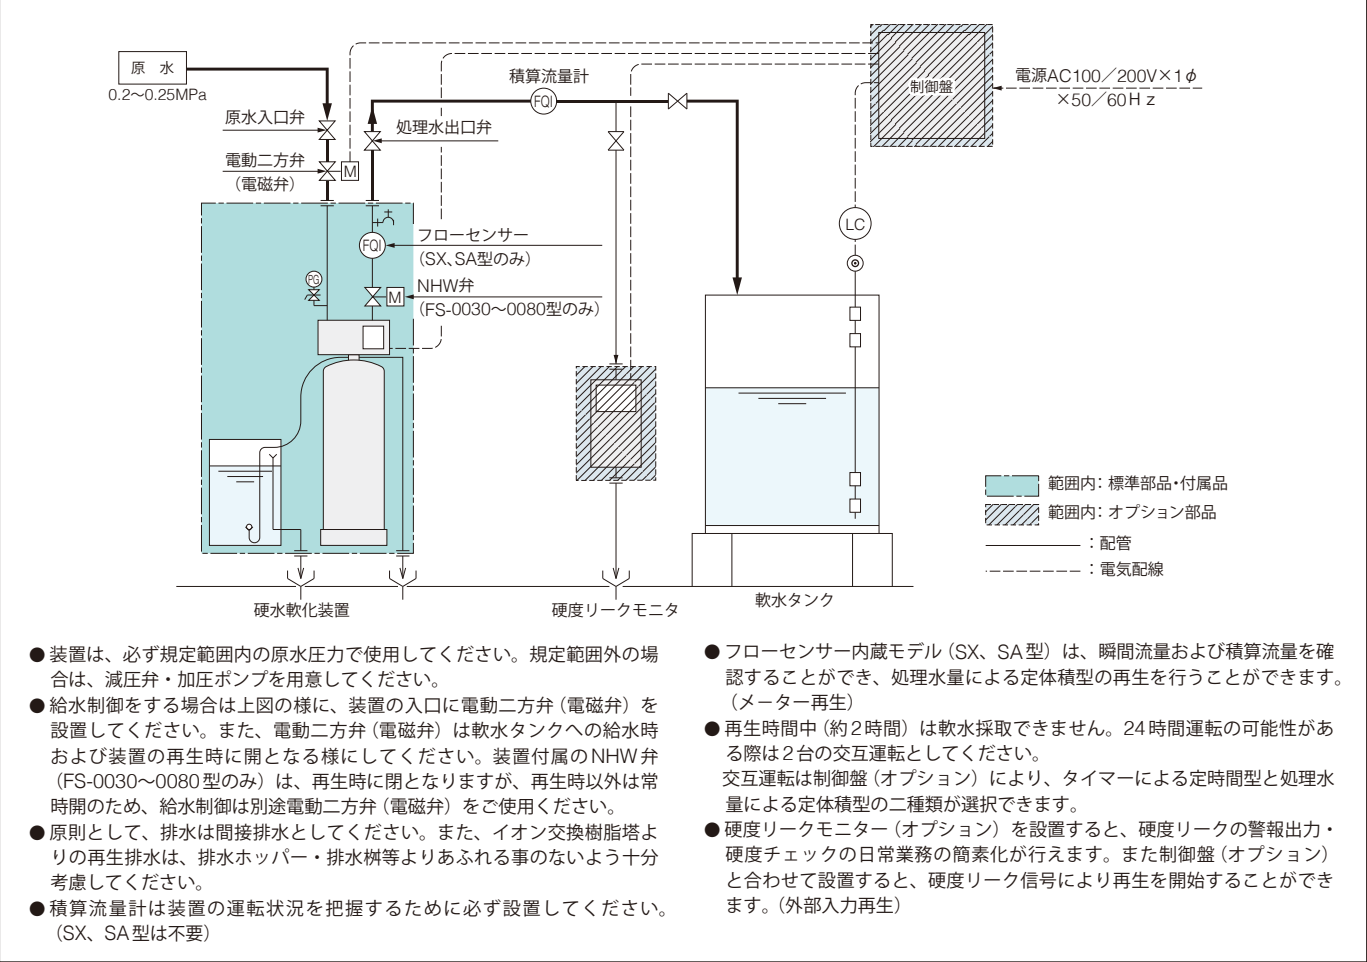

■製品仕様表

型 式	最大流量 (m³/h)	軟水採取量※1 (m³/cycle)		再生 排水量 (m³)	イオン 交換 樹脂量 (L)	再生剤量 (kg/cycle)	再生剤 計量槽 容量 (L)	主管径 (A)	※2 設置面積 (概略寸法) W×D(mm)	※3 製品 質量 (kg)	※3 運転 質量 (kg)
		原水硬度 45mg/L	原水硬度 75mg/L								
FS-0030	1.8	30	18	0.53	30	3	50	25	1050×500	70	139
FS-0040	2.4	40	24	0.53	40	4				80	154
FS-0060	3.5	60	36	0.83	60	6			1100×500	107	253
FS-0080	3.5	80	48	0.83	80	8			1100×550	126	257
FS-0100	6.0	100	60	1.4	100	10	100	40	1550×750	264	565
FS-0120	7.2	120	72	1.4	120	12				280	572
FS-0160	9.6	160	96	1.4	160	16				313	585
FS-0200	12.0	200	120	2.1	200	20	200	50	1700×900	397	906
FS-0240	14.4	240	144	2.1	240	24				430	920
FS-0280	16.8	280	168	2.1	280	28				463	934
FS-0320	17.0	320	192	3.0	320	32	300	50	1950×1000	528	1219
FS-0360	17.0	360	216	3.0	360	36				561	1233
FS-0400	17.0	400	240	3.0	400	40				594	1247

【共通事項】 電 源 : AC100/200V ±10%、1φ、50/60Hz、0.1kW 周囲温度：5～40℃
原水圧力範囲：0.2～0.25MPa 周囲湿度：35～80%
原水温度範囲：5～40℃

※1 軟水採取量の各数値は安全率を考慮していませんのでご注意ください。
また、新品樹脂による採取量ですので、樹脂の経年劣化により低下します。
※2 各型式中の最大値となります。
※3 樹脂塔および再生剤計量槽を含む各型式中の最大値となります。

■型式表示記号

FS-□□□□□□-□□□□型

① イオン交換樹脂量 (L)
※4桁表示 (0030～0400)

② S：フローセンサー有り
X：フローセンサー無し

③ A：転倒防止金具有り
X：転倒防止金具無し

④ 1：単相AC100V
2：単相AC200V

⑤ 改訂コード

安全に関するご注意！
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

総発売元 東西化学産業株式会社 <https://www.tohzai.co.jp>

本 社 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06) 6947-5511 FAX(06) 6947-5510
営業本部 〒210-0814 神奈川県川崎市川崎区台町7-11 ☎(044) 270-2355 FAX(044) 270-2356

仙台支店 ☎(022) 223-5452 FAX(022) 223-5406
東京支店 ☎(044) 270-2310 FAX(044) 270-2311
名古屋支店 ☎(052) 529-1840 FAX(052) 529-1841
大阪支店 ☎(06) 6947-3717 FAX(06) 6947-3720
福岡支店 ☎(092) 272-5331 FAX(092) 272-5330

札幌営業所 ☎(011) 231-6645 FAX(011) 261-4587
仙台営業所 ☎(022) 223-5452 FAX(022) 223-5406
新潟営業所 ☎(025) 249-1348 FAX(025) 249-1349
宇都宮営業所 ☎(028) 686-4168 FAX(028) 686-4172
東京営業所 ☎(044) 270-2310 FAX(044) 270-2311
東関東営業所 ☎(047) 420-7555 FAX(047) 420-7556

静岡営業所 ☎(054) 251-1287 FAX(054) 251-9715
長野出張所 ☎(026) 217-5370
名古屋営業所 ☎(052) 529-1840 FAX(052) 529-1841
金沢営業所 ☎(076) 261-2747 FAX(076) 261-2753
滋賀営業所 ☎(077) 516-1600 FAX(077) 516-1611
大阪営業所 ☎(06) 6947-3717 FAX(06) 6947-3720
神戸営業所 ☎(078) 360-4611 FAX(078) 360-4612
高松営業所 ☎(087) 811-2511 FAX(087) 811-2512
広島営業所 ☎(082) 263-2772 FAX(082) 263-2600
福岡営業所 ☎(092) 272-5331 FAX(092) 272-5330

製造元 東西電工株式会社

本社・草津 〒525-0044 滋賀県草津市岡本町1000-66 ☎(077) 516-1620 FAX(077) 516-1621
大阪事務所 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06) 6947-5511 FAX(06) 6947-5510

仕様及びデザインは、改良等のため予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。